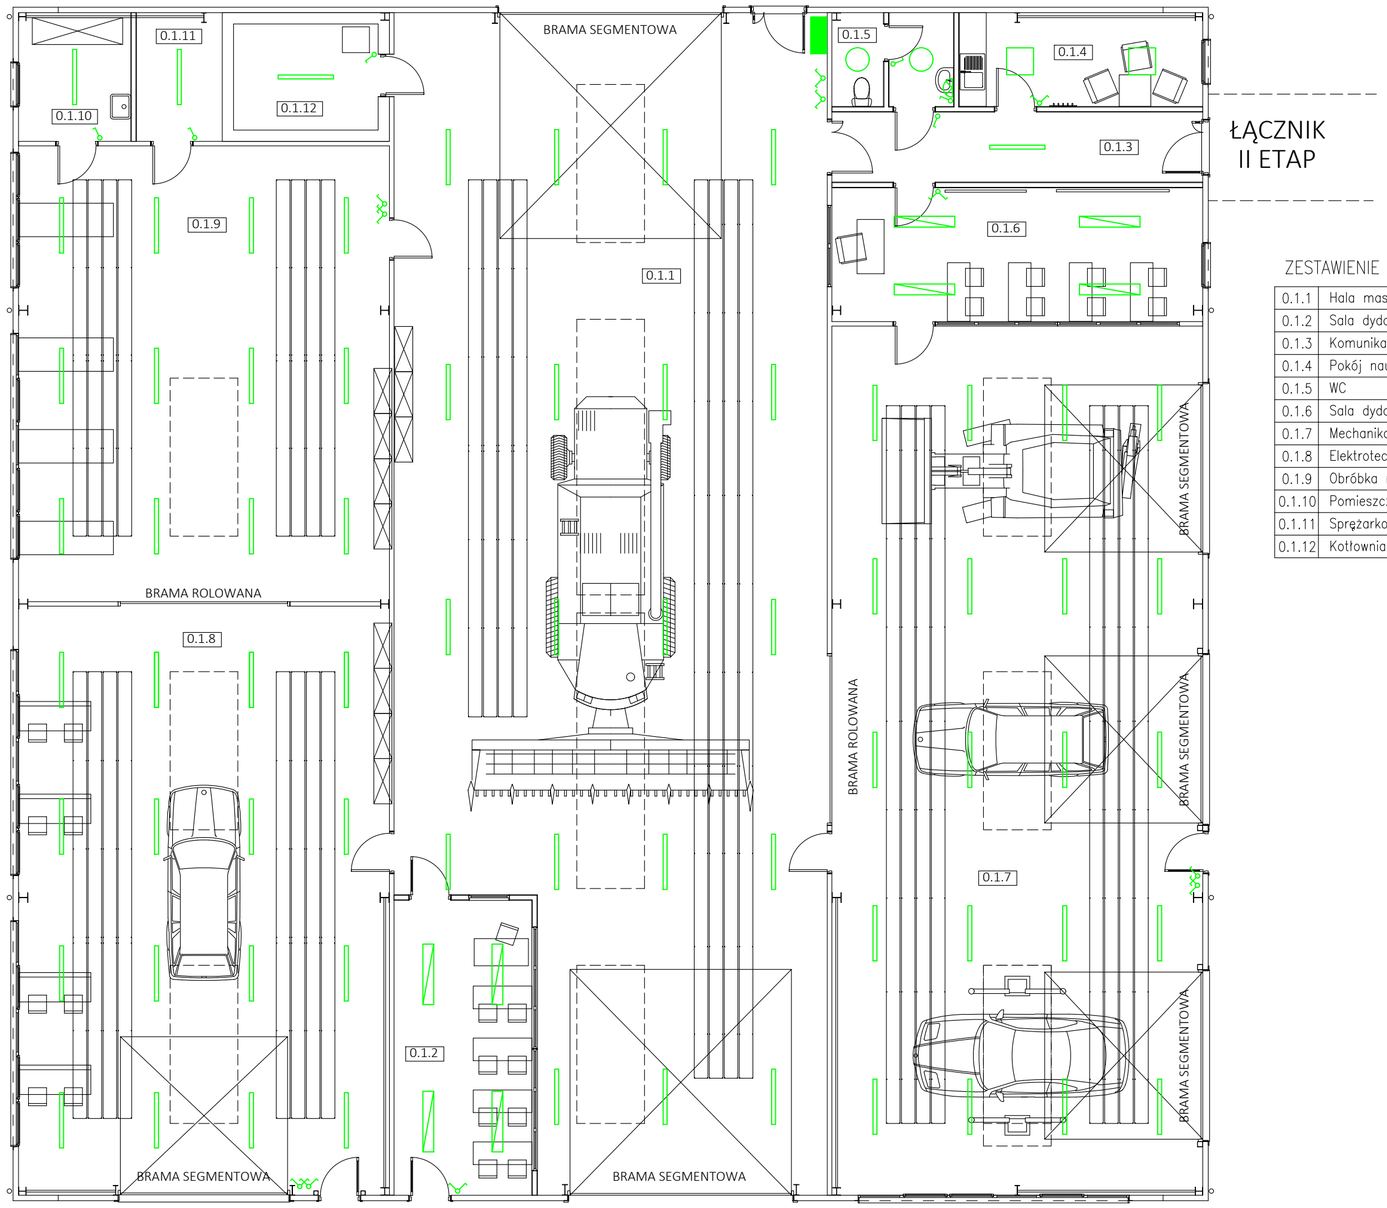

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

0.1.1	Hala maszyn
0.1.2	Sala dydaktyczna 1
0.1.3	Komunikacja
0.1.4	Pokój nauczycieli
0.1.5	WC
0.1.6	Sala dydaktyczna
0.1.7	Mechanika pojazdów
0.1.8	Elektrotechnika
0.1.9	Obróbka ręczna
0.1.10	Pomieszczenie techniczne
0.1.11	Sprężarkownia
0.1.12	Kotłownia

Oznaczenia :

- proj. tablica rozdzielcza
- proj. oprawa PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840
- proj. oprawa PHILIPS SP482P W24L134 1xLED40S/840 ACCMLO
- proj. oprawa PHILIPS BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO
- proj. oprawa LED
- proj. oprawa kompaktowa lub ledowa (kinkiet)

Instalacje układać w korytach, rurkach instalacyjnych i linkach nośnych
Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3 x 1,5 mm2

System ochrony : Szybkie wyłączenie

nr rysunku	1	**RZUT PRZYZIEMIA** INSTALACJA OŚWIETLENIA	rysunek
skala	1:100	PAWILON DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWY WRAZ Z INST. I URZĄDZ. TECHN. ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHN. dz. nr 47/3, 47/1; jedn. ew.: 302006_5 Pleszew-obszar wiejski; obręb: 0015 Marszew	projekt
arkusz	420x570	Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie Marszew 22, 63-300 Pleszew	inwestor
branża	**ELEKTRYCZNA**	Projektant: tech. Jan Hoffa upr. UAN 7342-95/94	**USŁUGI PROJEKTOWE JAN HOFFA** Adres: ul. Kwiatowa 16 63-200 Jarocin kom. 502 027 994	projektanci
data	04-2019	Sprawdzający: tech. Andrzej Kopejkin upr. UAN 8386-109/90	