
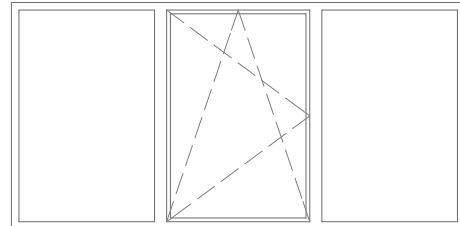


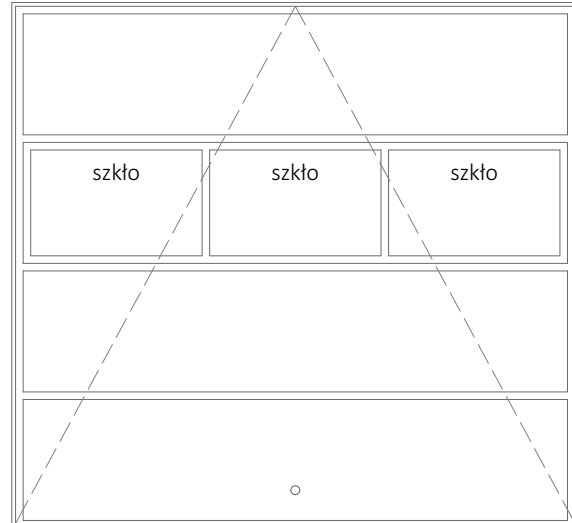
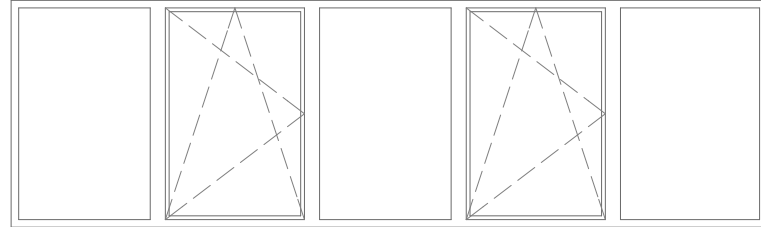
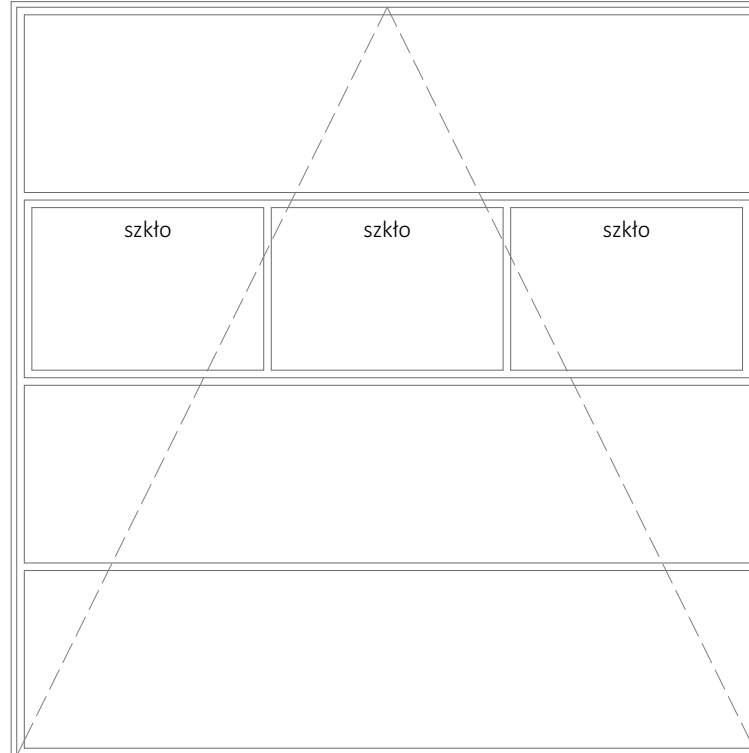
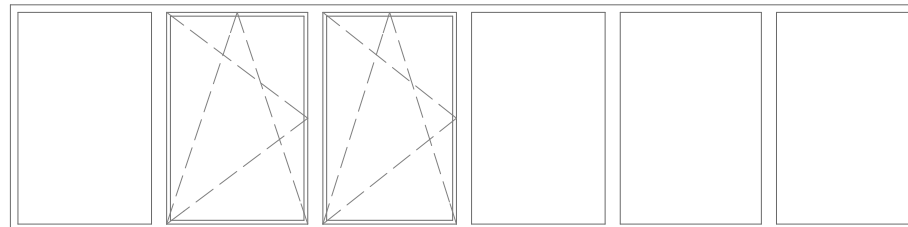
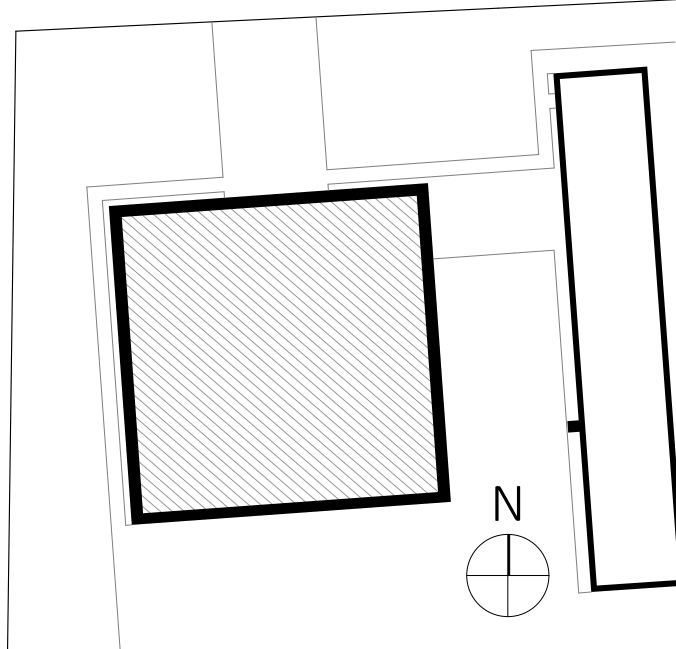


ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ			ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ				
Nazwa	O1	O2	Nazwa	Dz1	Dz2	Nazwa	Dz3
Ilość: łącznie (L/P)	3 (-/3)	1	Ilość: łącznie (L/P)	2	3 (1/2)	Ilość (łącznie)	4
szer.x wys. zestawu okna	96x146	296x146	szer.x wys. zestawu	120(90+30)x205	90x208	szer.x wys. zestawu	380x350
szer.x wys. otworu konstr.	100x150	300x150	szer.x wys. otworu konstr.	124x210	94x210	szer.x wys. otworu konstr.	380x350
symbol 2D			symbol 2D			symbol 2D	
	UWAGI: okno aluminiowe zewnętrzne kolor: antracytowy RAL 7016	UWAGI: okno aluminiowe zewnętrzne kolor: antracytowy RAL 7016		UWAGI: drzwi aluminiowe częściowo szklone kolor: antracytowy RAL 7016 z samozamykaczem	UWAGI: drzwi aluminiowe częściowo szklone kolor: antracytowy RAL 7016 z samozamykaczem		UWAGI: brama segmentowa automatyczna z możliwością ręcznego otwarcia, częściowo szklona kolor: antracytowy RAL 7016
	w pom. 0.1.4 i 0.1.10 okna z nawiewnikami okiennymi higrosterowalnymi			Jeden komplet drzwi montowany w miejscu gdzie ma powstać łącznik. Drzwi po wybudowaniu łącznika do przeniesienia			
Nazwa	O3		Nazwa	Dz3			
Ilość: łącznie (L/P)	3		Ilość: łącznie (L/P)	2			
szer.x wys. zestawu okna	496x146		szer.x wys. zestawu	500x500			
szer.x wys. otworu konstr.	500x150		szer.x wys. otworu konstr.	500x500			
symbol 2D			symbol 2D				
	UWAGI: okno aluminiowe zewnętrzne kolor: antracytowy RAL 7016			UWAGI: brama segmentowa automatyczna z możliwością ręcznego otwarcia, częściowo szklona kolor: antracytowy RAL 7016			
Nazwa	O4						
Ilość: łącznie (L/P)	1						
szer.x wys. zestawu okna	596x146						
szer.x wys. otworu konstr.	600x150						
symbol 2D							
	UWAGI: okno aluminiowe zewnętrzne kolor: antracytowy RAL 7016						

PRACOWNIA PROJEKTOWA		63-200 Jarocin, ul. Kwiatowa 16 kom. 504 76 90 16, e-mail: tomasz.hoffa@gmail.com	
Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie Marszew 22 63-300 Pleszew		PAWILON DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWY WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ działka nr 47/3, 47/1; jednostka ew.: 302006_5 Pleszew-obszar wiejski; obręb: 0015 Marszew	
			
<u>UWAGA</u> 1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BIEŻĄCO PODCZAS WYKONYWANIA PRAC, A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIANY ZGŁASZAĆ NIEWŁOČNIE PROJEKTANTOM; 2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP; 3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU, ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU; 4. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY; 5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI; 6. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY JAK PODANO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ; 7. KOLORYSTYKĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM; 8. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI SĄ NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA I ZGODY PROJEKTANTA; 9. RZUTY, PRZEKROJE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.			
ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY		mgr inż. arch. Tomasz Hoffa upr. 1/WPOKK/2015	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. Beata Kumoch-Kołodziej upr. 59/WPOKK/UpB/2011	
297x750		ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	
05/2019			
PROJEKT WYKONAWCZY		8	
ARCHITEKTURA			